

ASTM D 3829-93 (Переутверждён 1998 г.)

МЕТОД ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ПРЕДЕЛЬНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ПРОКАЧИВАНИЯ МОТОРНОГО МАСЛА¹

Настоящий стандарт издаётся под фиксированным обозначением D 3829; непосредственно следующее за ним число указывает год первоначального утверждения или пересмотра, год последнего пересмотра. Число в скобках указывает год последнего повторного утверждения. Индекс эpsilon (ϵ) означает редакционное изменение с момента последнего пересмотра или повторного утверждения.


1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1 Настоящий метод позволяет прогнозировать предельную температуру прокачивания (ВРТ) моторных масел, используя 16-тичасовой цикл охлаждения через температурный диапазон от 0 до минус 10 °C.

1.2 Применительно к другим нефтепродуктам, отличным от моторных масел, указанный метод не использовался.

1.3 Настоящий метод использует миллипаскаль/с (мПа·с) в качестве единицы вязкости. Эквивалентная единица сантипуаз (сП) показана в скобках для информации.

1.4 Настоящий стандарт не ставит своей целью охватить все вопросы безопасности, связанные с его использованием. Пользователь настоящего стандарта обязан определить все меры техники безопасности и охраны здоровья и применение ограничений перед его использованием.

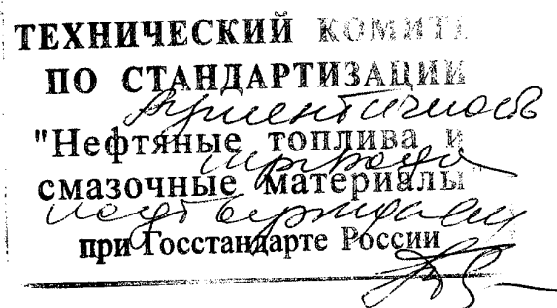

¹ Настоящий метод испытания находится под юрисдикцией комитета ASTM D-2 по нефтепродуктам и смазочным материалам и непосредственной ответственностью Подкомитета D 02.07 по свойствам текучести.

Текущее издание утверждено 15 сентября 1993 г. Опубликовано в ноябре 1993 г.

Первоначально опубликовано как D 3829-79. Последнее предыдущее издание D 3829-87.